


10.4 インチ コマンド液晶

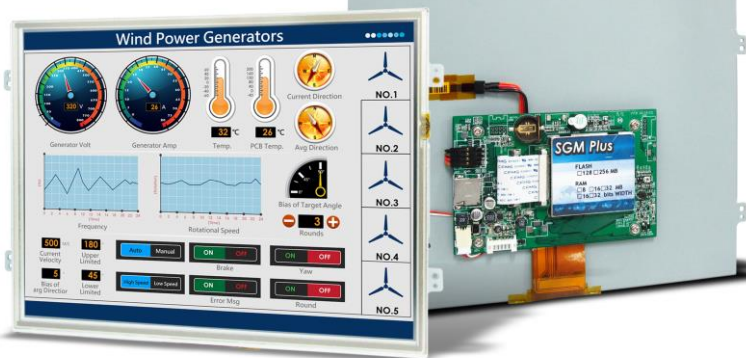

仕様

液晶サイズ	10.4 インチ	
解像度	800*600	
コントラスト比	500 : 1	
輝度	RTP 無し : 250 cd/m2	RTP 有り : 200 cd/m2
視野角度	70/70/50/60	
LED 寿命時間	20K (Min) h	
タッチ方式	抵抗膜タイプ 4線式	
マイクロ SD スロット ストレージ	SDHC メモリーカード奨励	
フラッシュメモリー	256M Bytes	
RAM	16M Bytes	
画像フォーマット	BMP カテゴリー	
電源供給	DC Jack 2.1φ +5V VDC	
消費電力	3.8W (±15%)	
通信方式	UART/RS232 (Duplex Transmission)	
UART 通信速度	115200 (max. 921600bps) Bps	
Data Bit	8Bits	
Parity Bit Check	None	
Stop Bit	1Bit	
温度・湿度条件	温度条件/ RTP 無し : -10°C~+50°C 4W RTP : -10°C~+50°C 湿度条件/ RTP 無し : +50°C/80% 4W RTP : +40°C/80%	