


5.6 インチ コマンド液晶

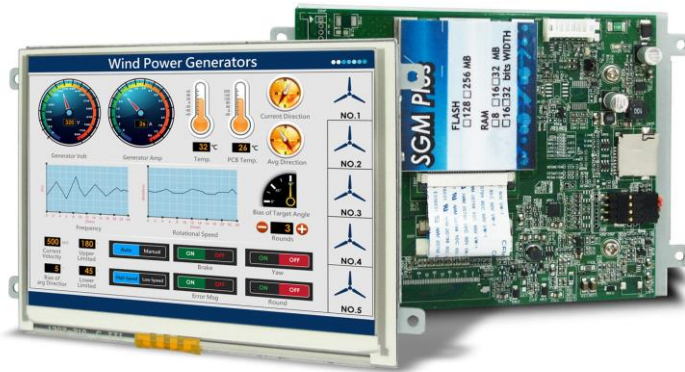

仕様

液晶サイズ	5.6 インチ
解像度	640*480
コントラスト比	500 : 1
輝度	RTP 無し : 350 cd/m2      RTP 有り : 280 cd/m2
視野角度	70/70/70/50
LED 寿命時間	20K (Min) h
タッチ方式	抵抗膜タイプ 4線式
マイクロ SD スロット ストレージ	SDHC メモリーカード奨励
フラッシュメモリー	256M Bytes
RAM	16M Bytes
画像フォーマット	BMP カテゴリー
電源供給	DC Jack 2.1φ +5V VDC
消費電力	2.5W (±15%)
通信方式	UART/RS232 (Duplex Transmission)
UART 通信速度	115200 (max. 921600bps) Bps
Data Bit	8Bits
Parity Bit Check	None
Stop Bit	1Bit
温度・湿度条件	温度条件/ RTP 無し : -20°C~+60°C      4W RTP : -20°C~+60°C 湿度条件/ RTP 無し : +40°C/90%      4W RTP : +35°C/90%