

防水モニター


防水機能モニターは、特殊工業製品や屋外設置用ディスプレイなど水環境に対応するために開発された製品です。弊社では「JIS IP65（噴流水に対する保護）」「IP66（波浪に対する保護）」「IP67（水中の浸漬に対する保護）」「IP68（水没に対する保護）」と、更に進化した「IP69K（高温、高水圧、スチームジェットに対する保護）」等、幅広い防水レベルの製品を取り揃えております。

●製品特長

- ・タッチパネル付きも可能
- ・IP65からIP69Kまで幅広い防塵防止レベルに対応
- ・アルミ製からSECC製、ステンレス製等
様々なフレーム素材に対応

●主要用途

- ・工業製品
- ・船舶
- ・屋外サイネージ

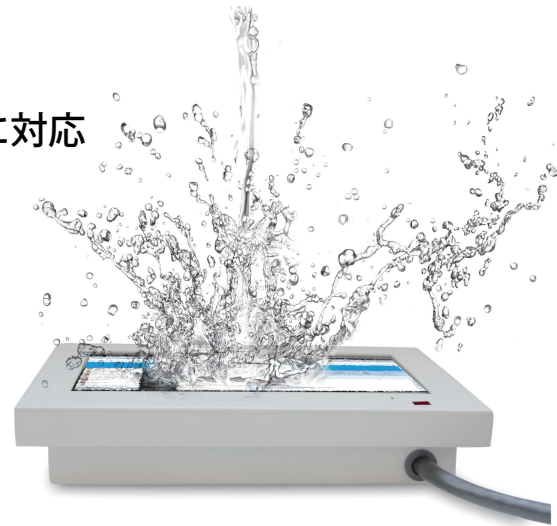

| サイズ (インチ) | 解像度 (ピクセル数) | 輝度 (cd/m ²) | コントラスト比 | 外形寸法 (mm) | 入力端子 | タッチ方式 | IP規格 |
|--------------|----------------|----------------------------|---------|--------------|----------|-----------------|----------|
| 7 | 1024x600 | 1000 | 700:1 | 214.0x134.0 | HDMI | 抵抗膜方式 | IP65 |
| 10.1 | 1280x800 | 350 | 800:1 | 300.0x220.0 | VGA,HDMI | 抵抗膜方式 静電容量方式 | IP66/69K |
| 12.1 | 800x600 | 450 | 800:1 | 335.0x265.0 | VGA,HDMI | 抵抗膜方式 静電容量方式 | IP66/69K |
| 15 | 1024x768 | 450 | 700:1 | 399.0x324.0 | VGA,HDMI | 抵抗膜方式 静電容量方式 | IP66/69K |
| 19 | 1280x1024 | 350 | 1000:1 | 470.0x388.6 | VGA,HDMI | 抵抗膜方式 静電容量方式 | IP66/69K |
| 21.5 | 1920x1080 | 250 | 3000:1 | 571.0x362.0 | VGA,HDMI | 抵抗膜方式 静電容量方式 | IP66/69K |
| 23.8 | 1920x1080 | 250 | 3000:1 | 656.0x423.0 | VGA,HDMI | 抵抗膜方式 静電容量方式 | IP66/69K |

※強化ガラス付き

※一部モデルにて高輝度製品もございます

※その他のサイズもご用意しておりますので、ご希望の場合は別途ご相談をお願い致します