


高輝度TFTパネル

特長:①小ロット ②安定供給 ③カスタム仕様に柔軟対応

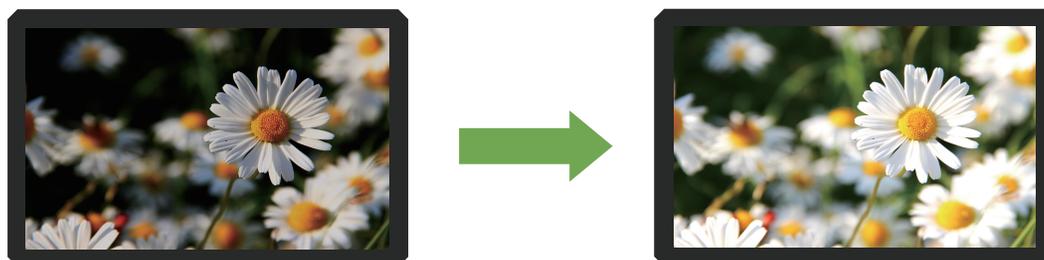

ガソリンスタンド・サイネージ・船舶・KIOSK端末 など、屋外もしくは直射日光が当たる環境下でご使用頂く製品となります。

サイズ (インチ)	解像度 (ピクセル数)	輝度 (cd/m ²)	コントラスト比	外形寸法 (mm)	インターフェイス
3.5	240×320	1000	500:1	76.9×63.9	SPI
4.3	480×272	1100	400:1	105.5×67.2	RGB
5	800×480	900~1500	800:1	120.7×75.8	TTL
6.5	640×480	1000~1500	600:1	153.0×118.0	LVDS
7	800×480	1000~2000	600:1	153.65×92.7	LVDS/RGB
8.4	800×600	1000~1500	600:1	203.0×142.5	LVDS
10.4	800×600	1000~1500	700:1	243.0×184.0	LVDS
	1024×768	1000	1400:1	238.6×175.8	LVDS
11.6	1366×768	1000	800:1	282.2×168.0	LVDS
12.1	800×600	1000	700:1	279.0×209.0	LVDS
	1024×768	1000~1500	700:1	279.0×209.0	LVDS
15	1024×768	1000~1500	700:1	326.5×253.5	LVDS
15.6	1366×768	1000~1500	500:1	363.8×215.9	LVDS
17	1280×1024	1000~1700	1000:1	358.5×296.5	LVDS
19	1280×1024	1000~1700	1000:1	396.0×324.0	LVDS
21.5	1920×1080	1000~1500	1000:1	495.6×292.2	LVDS
24	1920×1080	1000	1000:1	556.0×323.2	LVDS
27	1920×1080	1000~1500	5000:1	630.0×368.2	LVDS
32	1920×1080	1000~2500	3000:1	727.4×429.0	LVDS

※**セミカスタム** 対応 (お客様ご指定輝度)

※全サイズ**タッチパネル** (静電容量・抵抗膜方式) 対応