グローバルディスプレイ株式会社
東京営業所
東京都新宿区四谷 2-4-1 ACN四谷ビル９階
TEL：03-5368-0223

WEB：http://www.globaldisplay.jp
大阪営業所
大阪府大阪市北区曽根崎新地2丁目6番24
MF桜橋2ビル2階
TEL：06-6345-5300

3. 4"TFT

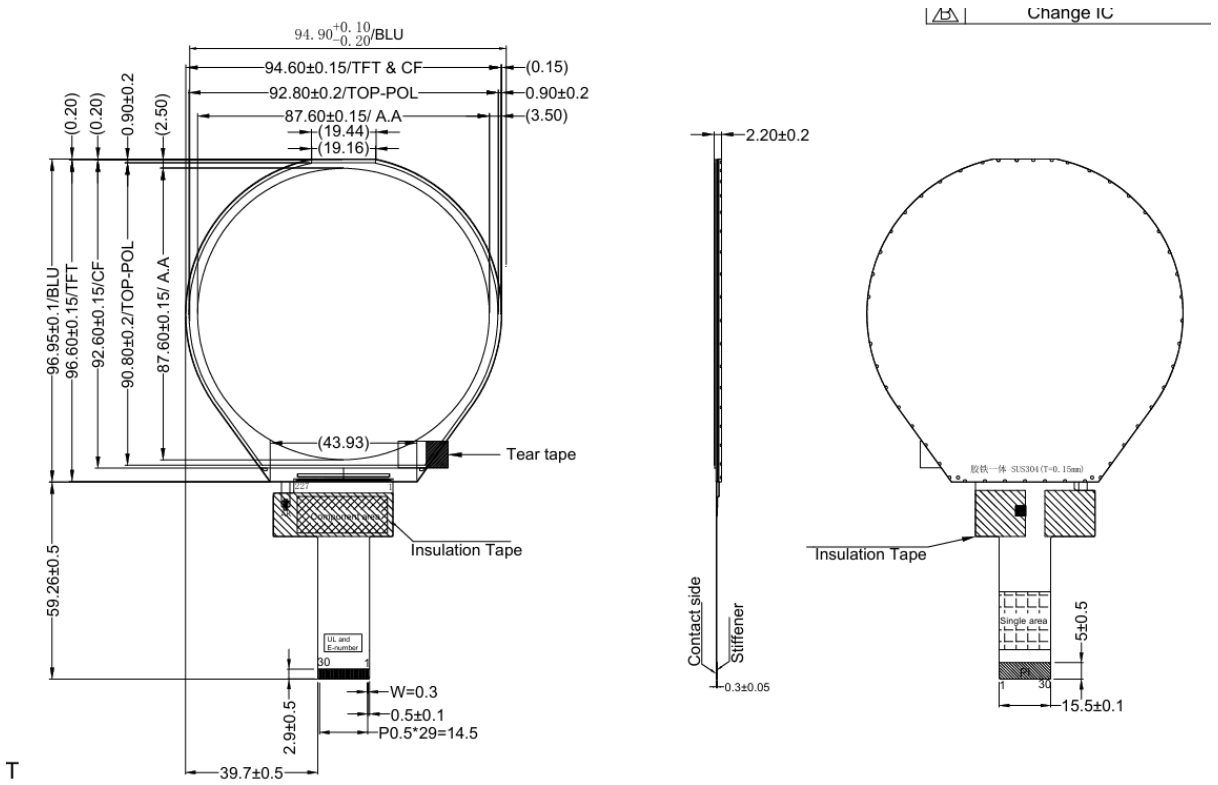

ITEM		STANDARD VALUE	
Viewing direction		Full Viewing	
Display mode		Transmissive	
Operation temp		-20°C~+70°C	
Storage temp		-30°C~+80°C	
Driver IC		FL7707N	
Interface		4-LaneMIPI	
Backlight		Black(2*4=8 LED)	
Brightness		300(TYP)cd/m2	
PIN	SYMBOL	PIN	SYMBOL
1	GND	16	CKP
2	VCI	17	CKN
3	VCI	18	GND
4	IOVCC	19	DP1
5	GND	20	DN1
6	RESET	21	GND
7	TE	22	DP0
8	GND	23	DN0
9	GND	24	GND
10	DP3	25	VSP
11	DN3	26	VSN
12	GND	27	LEDK
13	DP2	28	LEDK
14	DN2	29	LEDA
15	GND	30	LEDA

メモ：